


SBTL8000

Barrera Peatonal Tipo Swing Ultra Rápida


ASPECTOS TÉCNICOS

Temperatura de operación	-28°C hasta 60°
Humedad relativa	20%-95% (sin condensación)
Ancho de carril	660 mm
Velocidad de paso	Máximo 30 por minuto
Indicador LED	Si
Dimensiones	L=1600, W=1040, H=1500 mm
Voltaje de operación	AC100 120V/200 240V, 50/50Hz
Dimensiones de la caja	L=1700, W=300, H=1130 mm
Material del gabinete	Acero inoxidable SUS304
Material de la puerta	Acrílico
Material paredes de barrera	Acero inoxidable + Acrílico
Entorno de operación	Interior
Área de instalación	1600x1040


DIMENSIONES

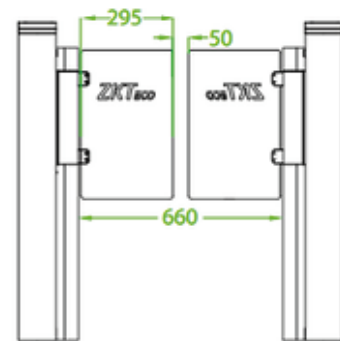

Barrera peatonal de medio cuerpo

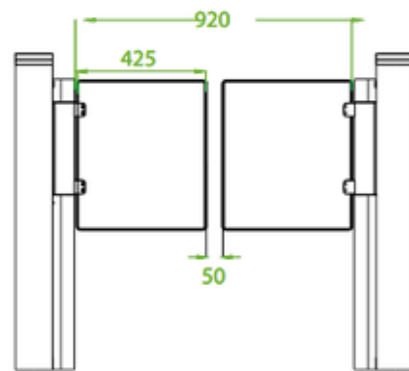

Carriles ADA

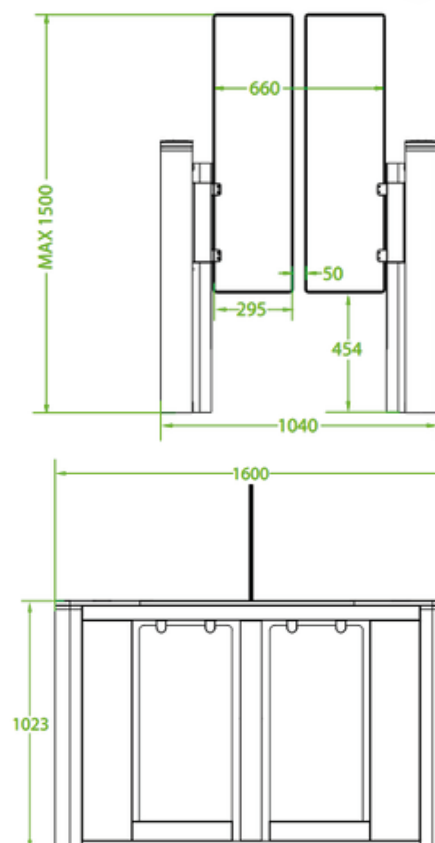

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Componentes electrónicos de alta calidad.
- Tipo de apertura swing.
- Control de acceso integrado.
- Uso interior/exterior (si es techado)
- Diseño ergonómico, hace que la verificación por huella, tarjeta o facial sea rápida y simple para los usuarios.
- Brinda opciones de hojas de cristal de medio cuerpo y carriles ADA para cumplir con pasos seguros para personas con capacidades diferentes.
- Programa de verificación de calidad.
- Mecanismos equipados con servomotor de alto rendimiento para uso interior.
- Componentes electrónicos de alta calidad.

CUIDADOS

- Limpiar con trapo de microfibra o algodón húmedo solo con agua.
- No ocupar solventes.
- No debe aventarse agua o derramarse líquidos.
- No debe rayarse.
- No obstruir con objetos.

GARANTÍA

Compra del equipo:

Un año por defecto de fábrica.

Servicio de renta de equipo:

Cubre durante el tiempo de la renta.

